

Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

✔ Stampante ✔ Copiatrice ✔ Scanner ✔ Fax



Benvenuto in una nuova era della tecnologia che mantiene il tuo ambiente di lavoro sempre aggiornato, ora e in futuro. Lavorare in modo intelligente è semplice grazie a IM C3000(A)/C3500(A).

Questo è il momento di:

- Proteggere i dispositivi grazie ad un facile accesso agli aggiornamenti di sicurezza
- Aggiornare il dispositivo secondo le tue esigenze
- Risparmiare sui costi realizzando internamente stampe di qualità elevata
- Migliorare la produttività con flussi di lavoro ottimizzati

L'ambiente di lavoro moderno deve essere pronto per il futuro. I dispositivi intelligenti di Ricoh offrono un accesso agevole agli aggiornamenti e a nuove funzionalità per migliorare la produttività, senza la necessità di modificare l'hardware. Trasforma il tuo dispositivo in un potente hub che ti aiuta a gestire i flussi di informazioni in modo efficiente, utilizzando una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Ottieni un controllo perfetto delle scansioni e delle stampe:

- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento a doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI
- Realizza volantini di qualità professionale con l'unità interna di piegatura multipla


Riduci i costi di gestione e i consumi energetici grazie ai bassi valori TEC (Typical Electricity Consumption). Approfitta inoltre dei servizi di RICOH Intelligent Support che prevedono e anticipano potenziali problemi e inviano istruzioni correttive, evitando interruzioni, assicurando prestazioni sempre ottimali ed eliminando l'intervento IT.

Con velocità di stampa da 30 a 35 ppm, i modelli IM C3000(A)/C3500(A) offrono una produttività eccezionale. Lo Smart Operation Panel da 10,1" può essere configurato per un accesso facile e veloce alle applicazioni usate più di frequente. Una gamma di opzioni di connettività ai dispositivi mobili consente la stampa o la scansione verso cartelle di rete aziendali o in cloud grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint* o Mopria. Il tutto supportato da un'esclusiva suite di applicazioni di supporto RICOH Smart Integration.

I nostri dispositivi intelligenti Ricoh offrono:

- Grande efficienza, grazie all'elevata capacità carta
- Diverse opzioni di finitura per realizzare documenti dall'aspetto professionale
- Eccezionale facilità d'uso
- Massima produttività con RICOH Intelligent Support

Configurazione hardware IM C3000(A) / IM C3500(A)

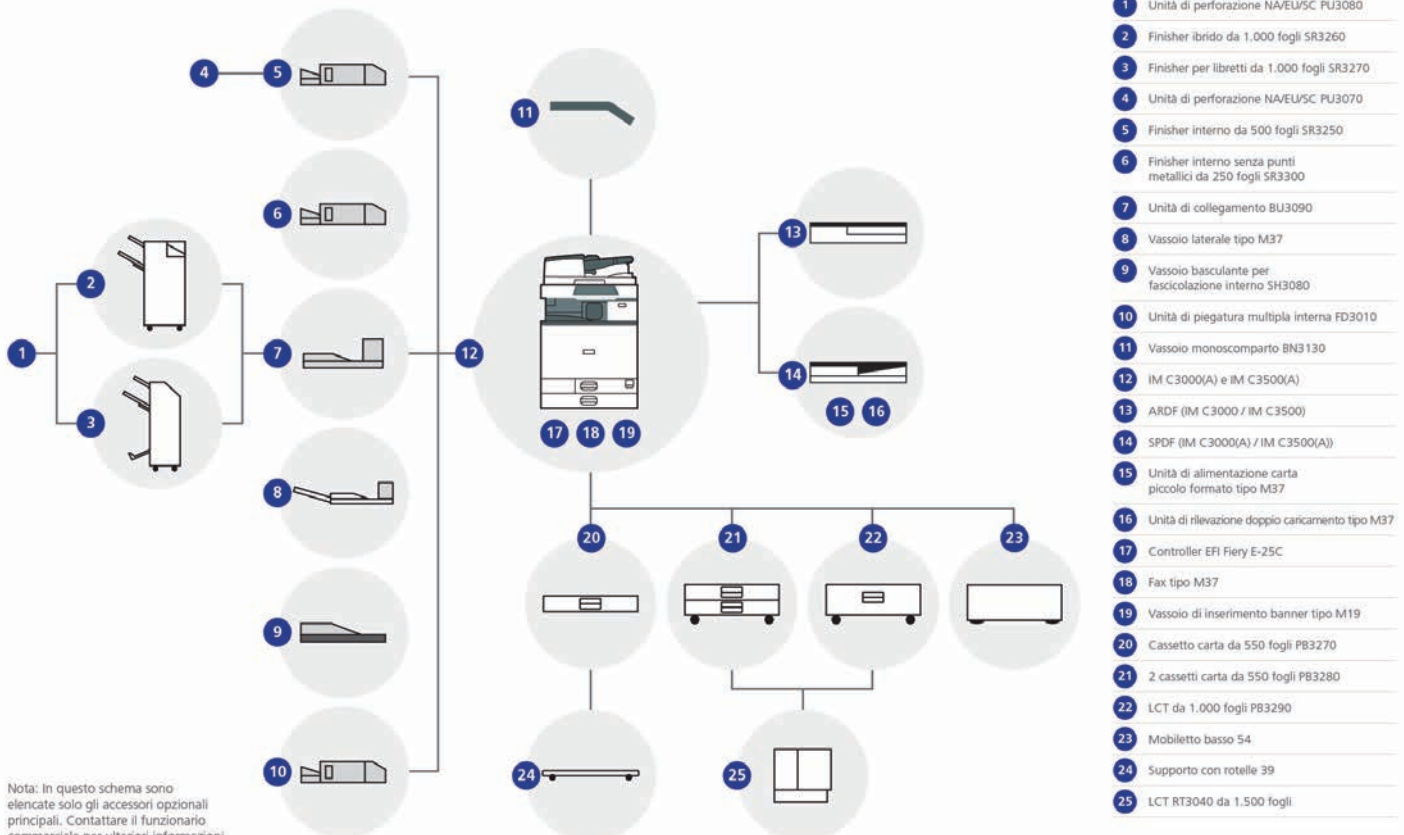

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| GENERALI | | | | |
| Preriscaldamento | | 21 secondi | | |
| Prima copia: B/N | | 4,5 secondi | | |
| Prima copia: a colori | | 6,9 secondi | | |
| Velocità di stampa continua | 30 ppm | 30 ppm | 35 ppm | 35 ppm |
| Memoria: di serie | | 2 GB | | |
| Memoria: massimo | | 4 GB | | |
| Disco fisso: standard | | 320 GB | | |
| Disco fisso: massimo | | 320 GB | | |
| Capacità ARDF | | 100 fogli | | |
| Capacità SPDF | | 220 fogli | | |
| Peso | 99,4 kg | 94 kg | 99,4 kg | 94 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm |
| Alimentazione | | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | |
| COPIATRICE | | | | |
| Copie multiple | Fino a 999 copie | | | |
| Risoluzione | 600 dpi | | | |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | | | |
| STAMPANTE | | | | |
| Processore | ApolloLake E3930 1,3 GHz | | | |
| Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione) | | | |
| Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct da Adobe® | | | |
| Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi | | | |
| Interfacce di rete: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | | | |
| Interfacce di rete: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) | | | |
| Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | | | |
| Ambienti Mac | Macintosh OS X Native v10.11 o successive | | | |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | |
| Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | | | |
| Altri ambienti supportati | IBM iSeries | | | |
| SCANNER | | | | |
| Velocità di scansione: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | | | |
| Velocità di scansione: SPDF | 120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro) | | | |
| Risoluzione: massimo | 1.200 dpi | | | |
| Metodo di compressione dati | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi | | | |
| Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina | | | |
| Modalità di scansione | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD | | | |
| FAX | | | | |
| Linee | PSTN, PBX | | | |
| Velocità di trasmissione | 2 secondi | | | |
| Velocità modem: massimo | 33,6 Kbps | | | |
| Risoluzione: standard | 8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi | | | |
| Risoluzione: opzionale | 16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi | | | |
| Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG | | | |
| Velocità di scansione | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm |
| Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) | | | |
| Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) | | | |
| GESTIONE CARTA | | | | |
| Formato carta consigliato | Vassoi carta di serie:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoi carta opzionali:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati | | | |
| Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli | | | |
| Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli | | | |
| Uscita carta: di serie | 500 fogli | | | |
| Uscita carta: massimo | 1.625 fogli | | | |
| Grammatura carta | Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²) | | | |
| Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi | | | |

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | IM C3000A | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
|---|---------------------|----------|-----------|----------|
| AMBIENTE | | | | |
| Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.700 W | | | |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N | 503,3 W | 503,3 W | 532,9 W | 532,9 W |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | 559,7 W | 559,7 W | 598,6 W | 598,6 W |
| Assorbimento elettrico: in modalità pronto | 47,6 W | | | |
| Assorbimento elettrico: in modalità sospensione | 0,55 W | | | |
| TEC | 1,1 kWh | 1,1 kWh | 1,3 kWh | 1,3 kWh |

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER

| | |
|--------------------------------------|---|
| 2 cassette carta da 550 fogli | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²) |
| Cassetto carta da 550 fogli | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²) |
| LCT da 2.000 fogli | Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²) |
| LCT laterale da 1.500 fogli | Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²) |
| Finisher ibrido da 1.000 fogli | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), 1.000 fogli, Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici) |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto) |
| Finisher interno da 250 fogli | Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto) |
| Finisher interno da 500 fogli | Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici) |
| Vassoio basculante interno | Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²) |
| Cassetto monoscomparto | Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²) |

OPZIONI

Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Vassoio di inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

MATERIALI DI CONSUMO

| | |
|--|---------------|
| Toner: nero | 31.000 stampe |
| Toner: ciano/magenta/giallo | 19.000 stampe |
| Durata nominale al 5% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento. | |

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.

