

Multifunzione intelligenti a colori A3

**RICOH**  
**IM C4500(A)**  
**IM C5500(A)**  
**IM C6000**

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax



Lavora in modo più intelligente e produttivo con i dispositivi multifunzione intelligenti IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 che offrono una nuova tecnologia progettata per crescere ed adeguarsi alle esigenze della tua attività.

**È tempo di:**

- Lavorare in modo più smart, utilizzando flussi integrati nei processi di scansione
- Velocizzare le attività grazie a pratiche app
- Rimanere sempre aggiornati, aggiungendo nuove funzioni quando occorre
- Risparmiare sui costi, riducendo il consumo di energia

Puoi installare aggiornamenti e nuove funzionalità quando ne hai bisogno. Aumenta la produttività integrando le app disponibili sul nostro Application Site per ottimizzare e semplificare i flussi di lavoro. I dispositivi intelligenti Ricoh sono pronti a soddisfare tutte le esigenze ora e in futuro, grazie a una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

### Ottieni di più dal tuo dispositivo intelligente:


- Risparmia tempo e ottimizza i flussi di lavoro grazie alle diverse modalità di finitura
- Esegui la scansione di documenti di piccole dimensioni con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI

Approfitta di un'ampia gamma di opzioni per la finitura e la gestione carta per aggiungere un tocco professionale. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support assicurano la massima efficienza del dispositivo, mentre gli strumenti di auto-assistenza consentono agli utilizzatori, ad esempio, di effettuare in modo semplice la sostituzione dei materiali di consumo senza richiedere un supporto IT.

Con velocità di stampa da 45 a 60 ppm, i dispositivi IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 aggiungono valore alla tua attività. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici con controlli touch screen è facile da utilizzare grazie anche alle pratiche icone. Le impostazioni possono essere personalizzate per soddisfare le necessità di ogni singolo utente. La connettività a dispositivi mobili ancora più semplice, permette di stampare o eseguire scansioni nelle cartelle di rete aziendali o sul cloud, grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint \* o Mopria.

- Produrre volantini professionali con l'unità di piegatura multipla
- Ridurre i costi stampando internamente i materiali
- Garantire grande produttività, grazie alla possibilità di espandere la capacità carta
- Ridurre i tempi di inattività e massimizzare le prestazioni grazie al RICOH Intelligent Support

### Configurazione hardware IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

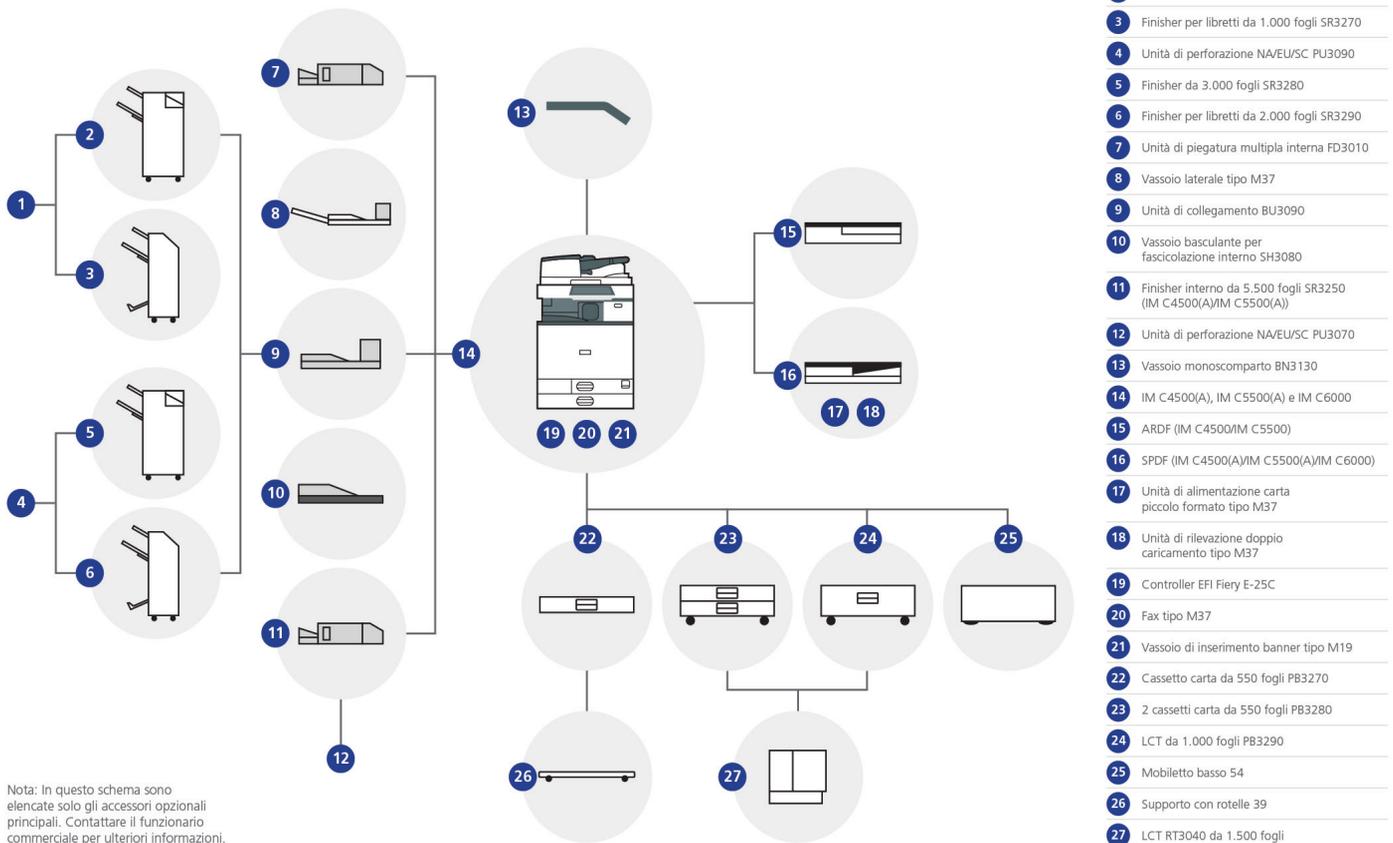

Nota: In questo schema sono elencate solo gli accessori opzionali principali. Contattare il funzionario commerciale per ulteriori informazioni.

- 1 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3080
- 2 Finisher ibrido da 1.000 fogli SR3260
- 3 Finisher per libretti da 1.000 fogli SR3270
- 4 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3090
- 5 Finisher da 3.000 fogli SR3280
- 6 Finisher per libretti da 2.000 fogli SR3290
- 7 Unità di piegatura multipla interna FD3010
- 8 Vassoio laterale tipo M37
- 9 Unità di collegamento BU3090
- 10 Vassoio basculante per fascicolazione interno SH3080
- 11 Finisher interno da 5.500 fogli SR3250 (IM C4500(A)/IM C5500(A))
- 12 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3070
- 13 Vassoio monocomparto BN3130
- 14 IM C4500(A), IM C5500(A) e IM C6000
- 15 ARDF (IM C4500(A)/C5500)
- 16 SPDF (IM C4500(A)/IM C5500(A)/IM C6000)
- 17 Unità di alimentazione carta piccolo formato tipo M37
- 18 Unità di rilevazione doppio caricamento tipo M37
- 19 Controller EFI Fiery E-25C
- 20 Fax tipo M37
- 21 Vassoio di inserimento banner tipo M19
- 22 Cassetto carta da 550 fogli PB3270
- 23 2 cassette carta da 550 fogli PB3280
- 24 LCT da 1.000 fogli PB3290
- 25 Mobiletto basso 54
- 26 Supporto con rotelle 39
- 27 LCT RT3040 da 1.500 fogli

# IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
<b>GENERALI</b>					
Preriscaldamento			21 secondi		
Prima copia: B/N	3,6 secondi	3,6 secondi	2,9 secondi	2,9 secondi	2,9 secondi
Prima copia: a colori	5,4 secondi	5,4 secondi	4,2 secondi	4,2 secondi	4,2 secondi
Velocità di stampa continua	45 ppm	45 ppm	55 ppm	55 ppm	60 ppm
Memoria: di serie			2 GB		
Memoria: massimo			4 GB		
Disco fisso: standard			320 GB		
Disco fisso: massimo			320 GB		
Capacità ARDF			100 fogli		
Capacità SPDF			220 fogli		
Peso	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Alimentazione			220 - 240 V, 50/60 Hz		
<b>COPIATRICE</b>					
Copie multiple			Fino a 999 copie		
Risoluzione	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom			Da 25% a 400% con incrementi dell'1%		
<b>STAMPANTE</b>					
Processore	ApolloLake E3940 1,6 GHz				
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)				
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, PictBridge, PDF Direct da Adobe®				
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi				
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B				
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)				
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Ambienti Mac	Macintosh OS X Native v10.11 o successive				
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Altri ambienti supportati	IBM iSeries				
<b>SCANNER</b>					
Velocità di scansione: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)				
Velocità di scansione: SPDF	120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)				
Risoluzione: massimo	1.200 dpi				
Metodo di compressione dati	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi				
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina				
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD				
<b>FAX</b>					
Linee	PSTN, PBX				
Velocità di trasmissione	2 secondi				
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps				
Risoluzione: standard	8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi				
Risoluzione: opzionale	16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi				
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG				
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm	81 spm
Memoria: di serie	4 MB (320 pagine)				
Memoria: massimo	60 MB (4.800 pagine)				
<b>GESTIONE CARTA</b>					
Formato carta consigliato	Vassoi carta di serie: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste), Vassoi carta opzionali: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste), Vassoio bypass: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati)				
Alimentazione carta: di serie	1.200 fogli				
Alimentazione carta: massimo	4.700 fogli				
Uscita carta: di serie	500 fogli				
Uscita carta: massimo	3.625 fogli				
Grammatura carta	Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²)				
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi				



**TIERRE.GI**

[www.tierregi.com](http://www.tierregi.com)

# IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
<b>AMBIENTE</b>					
Assorbimento elettrico: max.			Inferiore a 1.850 W		
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto			59 W		
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione			0,62 W		
TEC	1,8 kWh	1,8 kWh	2,5 kWh	2,5 kWh	2,7 kWh

### OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER

2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )
LCT laterale da 1.500 fogli	Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )
Finisher ibrido da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1.000 fogli, Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Finisher da 3.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (3.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, In alto, obliquo)
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
Finisher per libretti da 2.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (2.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )
Cassetto monocomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )

### OPZIONI

Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Vassoio di inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, Unità IPDS, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### MATERIALI DI CONSUMO

Toner: nero	33.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	22.500 stampe
Durata nominale al 5% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento.	

\*La certificazione AirPrint sarà disponibile nel 2019.



## Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone  
(MI) Italy



02.91987100



www.ricoh.it

